



OVm5*	zastekljena požarna dvokrilna notranja vrata EI30C	dimenzije (cm)	kom
OVm6*	zunanjia zastek. pož. vrata EI30C	90+70/220 90+70/220	1 1

- podboj : kovinski, barva po izboru projektanta
- krilo: kovinsko -alu zastekljeno vratno krilo
- zasteklitiev: fiksna zastek. z enojnim požamod, varnostnim steklom,
- okovje: kvaliteto, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbičaj, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, magnet vrata so vezana na centralo AJP, notranja vrata opremljena z magnetom ki drži vrata v odprtem položaju
- opomba: podane so svetla mere vrat
zahtevana požarna odpornost in dimotesnost 30 min
podboj in krilo iz kovinskih okvirjev s prekinjenim topl. mostom
termopan zasteklitiev požarna odpornost EI30C

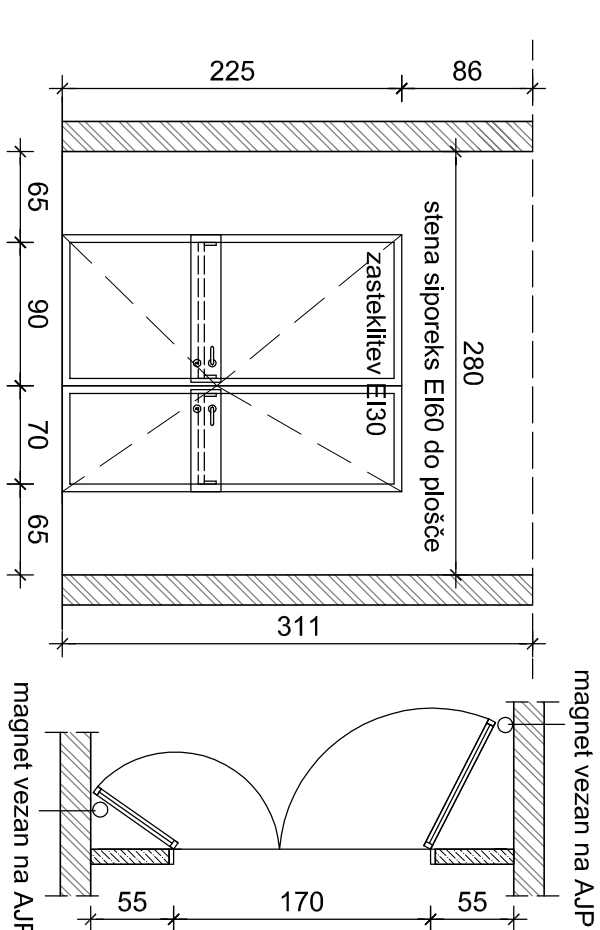


OVm1*	polna notranja vrata požarno varna EI30C	dimenzije (cm)	kom
	90/210	5L	5

- podboj : kovinski, zaščiten s hpl folijo enake barve kot krilo
- krilo: polno leseno vratno krilo (pozor zunanja), zaščiten s hpl folijo, posneti robovi iz trdega lesa, barva: zelena
- okovje: kvaliteto, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbičaj, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica z univerzalnim ključem, protipanične vrata kljake, samozapiralo z možnostjo regulacije
- opomba: podana je svetla odprta vrat
zahtevana požarna odpornost in dimotesnost 30 min,
zahtevana zvočna izolativnost vrat 28 dB, stene z vrati 47 dB
zunanja vrata ustrezno toplotno izolativna (krilo, podboji) !

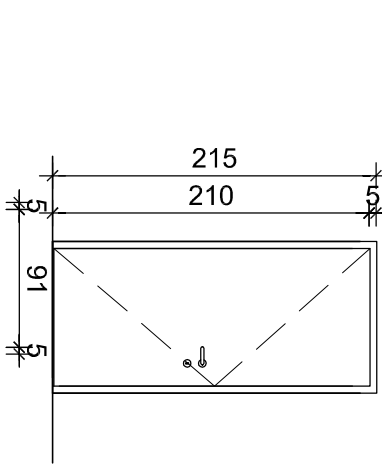


ON6	dvokrilno požarno okno	dimenzije (cm)	kom
		240/221	1

- okvir in krilo: alu, negorljivo, izgled kot obstoječa lesena
- zasteklitiev: ognjevarno dvoslojno steklo float k=1,1,
- odpiranje: polnjeno s plinom, z visoko zvočno izolativnostjo
- okovje: fiksno
- ok-poliče: zunanje pločevina, notranje lesene, širine po odmeri na stavbišču.
- opomba: ognjeodpornost EI30
podane so zidarske mere, ki se preverijo

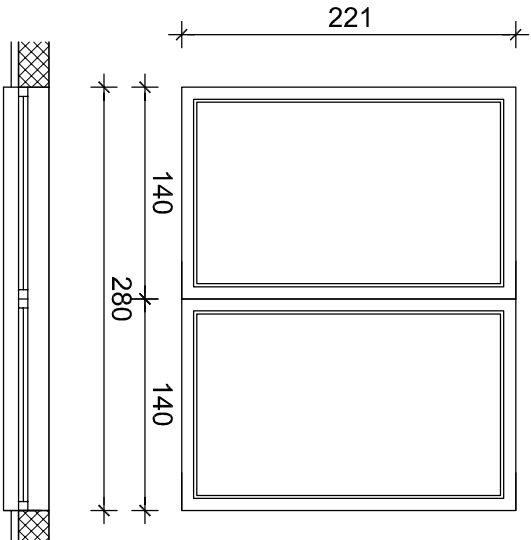

OVm1*Z	polna zunanja vrata požarno varna EI30C	dimenzije (cm)	kom
	90/210	1L	1

- podboj : kovinski, zaščiten s hpl folijo enake barve kot krilo
- krilo: izglej polnega lesenega krila , zaščiten s hpl folijo, posneti robovi iz trdega lesa s prekinjenim topl. mostom,
- okovje: kvaliteto, ojačano okovje za enokrilna zunanja vrata
- oprema: vratni odbičaj, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica z univerzalnim ključem, protipanične vrata kljake, samozapiralo z možnostjo regulacije
- opomba: podana je svetla odprta vrat
zahtevana požarna odpornost in dimotesnost 30 min,
zahtevana zvočna izolativnost vrat 28 dB, stene z vrati 47 dB
zunanja vrata ustrezno toplotno izolativna (krilo, podboji) !

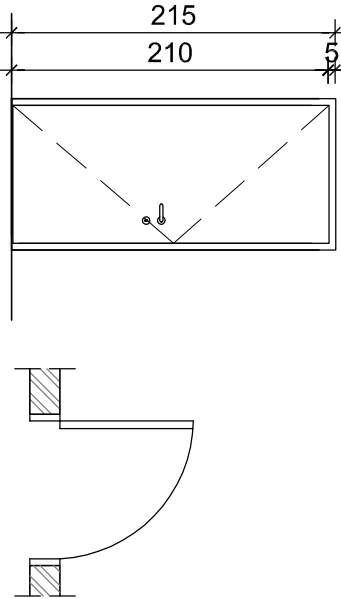

OPOMBE

Dimenzije obvezno preveriti na objektu in predvidene rešitve uskladiti z dejanskim stanjem na objektu!
Vse dimenzije medsebojno uskladija dobavitelj oken in vrat in izvajalec gradbenih del (dimenzije obvezno preveriti na objektu)!

Izvajalec mora med gradnjo upoštevati vse načrte za izvedbo (PZI -3.faza) ter koordinirati gradnjo s načrti gradbene konstrukcije, električnih instalacij, strojnih instalacij, požarno študijo, kakor tudi zunanjiimi priključki, tehnološkimi načrti, študijami in elaborati (PGD, PZI -3.faza).

V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi, oziroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo. Za izvedbo odgovarjajo izvajalci.

alelle

za

strosko

projektiranje

jesenice d.o.o.

alelle@ap-jesenice.com

Pod gozdom 2

tel.: 059 05 83 33 fax.: 04 586 41 70

list: 2

Št. podjela: IZS 1451

risba:

SHEME - VRAT in OKEN evakuacija - dodatek

merilo: 1:50

naročnik:

OBČINA Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

objekt:

OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA

odg. vodja projekta:

Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A

odg. projektant:

Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A

Št. proj.:

II/1566-1/07

faza: PZI -3.faza (evakuacija)

Št. načrta:

II/1566-1/07 - A

načrt: ARHITEKTURA

datum: marec 2011

opomba:

Shema je dodatek že izdelanemu projektu PZI - 3. faza