


## DETAJL POLAGANJA PVC CEVI (90°)

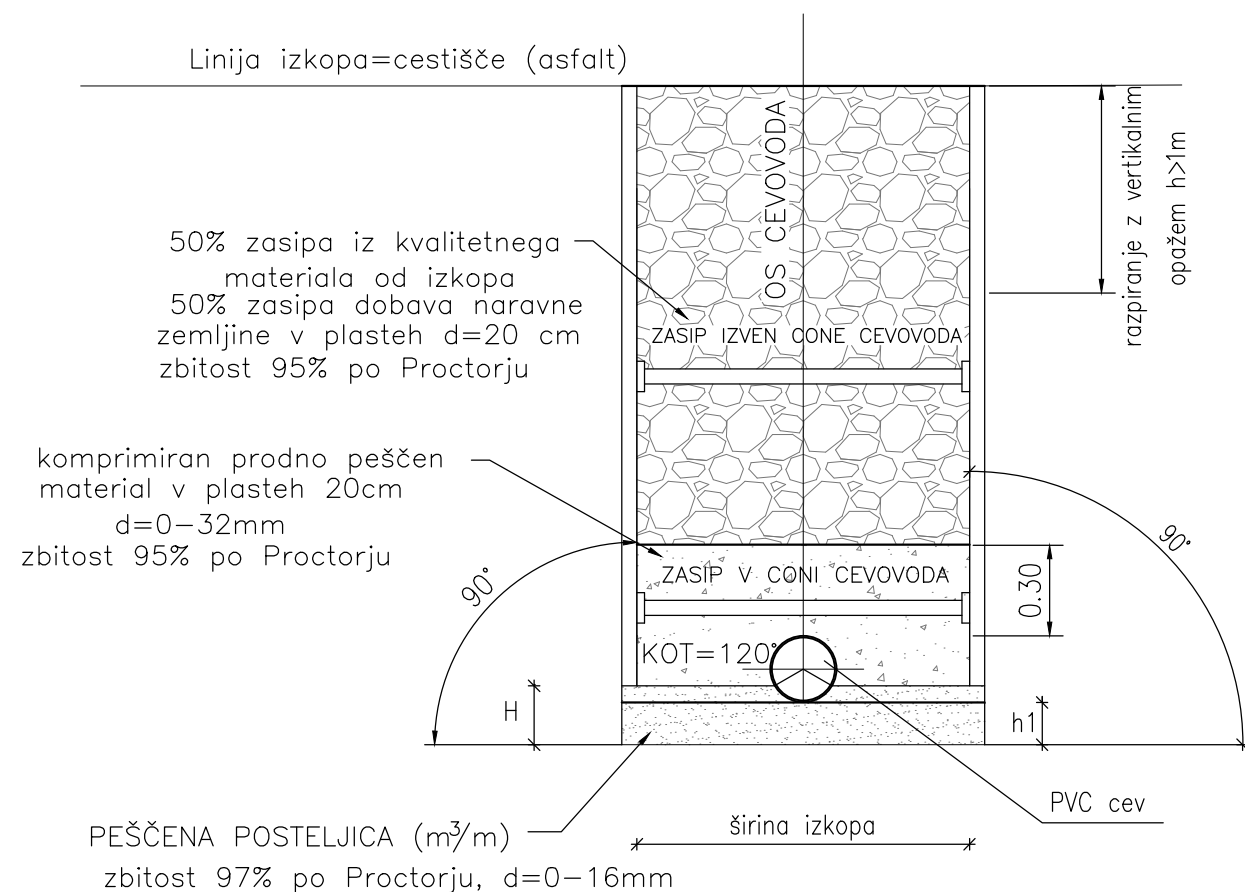


## DETAJL POLAGANJA PVC CEVI

M 1:40

PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m)	PEŠČENO LEŽIŠČE (m³/m)	h1 (m)	H (m)
PVC Ø 200mm	1.00	0.16	0.12	0.17
PVC Ø 250mm	1.00	0.18	0.13	0.19
PVC Ø 315mm	1.00	0.19	0.13	0.21
PVC Ø 400mm	1.00	0.21	0.14	0.24
PVC Ø 500mm	1.00	0.24	0.15	0.28
PVC Ø 600mm	1.10	0.28	0.16	0.31
PVC Ø 800mm	1.40	0.43	0.18	0.38
PVC Ø 1000mm	1.60	0.56	0.20	0.45

OPOMBA: kadar je globina izkopa večja od 1m je potrebno izkop zavarovati z vertikalnim opažem

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spr.:	Podpis:
 DK-ProTim d.o.o. Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor TEL: +386 41 677 987 FAX: +386 2 320 56 41 info@dk-protim.si : www.dk-protim.si		Investitor: Občina Jesenice Cesta železarjev 6 4270 Jesenice	
Vrsta projekta: PZI		Št. projekta: 15-18	
Vrsta načrta: 3.2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – FEKALNA KANALIZACIJA		Št. načrta/prikaza: 15-18-32	
Datum izdelave: JANUAR 2019		Št. risbe: 3.2.5.3	
Na podlagi ZAKONA O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH (UL RS št. 21/95) podjetje DK-PROTIM d.o.o. uveljavlja materialno avtorsko pravico, zato se dokumentacije ne sme kopirati ali posredovati tretjim osebam oz. kakorkoli uporabiti brez dovoljenja podjetja DK-PROTIM d.o.o.!			