
OVm6*

zunanja zastek. pož. vrata EI30C dvokrilna	dimenzije (cm) 90+70/220	kom 1


- podboj : kovinski, barva po izboru projektanta
- krilo: kovinsko -alu zastekljeno vratno krilo
- zastekljitev: fiksna zastek. z enojnim požarnoodp. varnostnim steklom,
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica panična letev, redosled odpiranja, samozapiralo z regulacijo
- opomba: vrata so vezana na centralo AJP, odpirajo se samo s ključem ali ko ključavnico sprosti AJP.
  podane so svetle mere vrat
  zahtevana požarna odpornost in dimotesnost 30 min
  podboj in krilo iz kovinskih okvirjev s prekinjenim topl. mostom termopan zastekljitev požarna odpornost EI30C

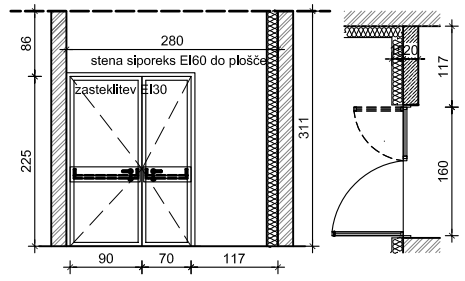

Ovm3

polna notranja vrata	dimenzije (cm) 80/210	kom 2L+2D 4


- podboj : kovinski, zaščiten s hpl folijo enake barve kot krilo vgradnja v zidano in montažno mavčno steno
- krilo: polno leseno vratno krilo, zaščiteno s hpl folijo, posneti robovi iz trdega lesa, barva: zelena
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica z univerzalnim ključem, prezračevalna rešetka,
- opomba: podana je svetla odprtina vrat



OVm5*

zastekljena požarna MANSARDA dvokrilna notranja vrata EI30C	dimenzije (cm) 90+70/220	kom 1


- podboj : kovinski, barva po izboru projektanta
- krilo: kovinsko -alu zastekljeno vratno krilo
- zastekljitev: fiksna zastek. z enojnim požarnoodp. varnostnim steklom,
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica (univerzalni ključ), magnet na AJP, tipka za ročno sprostitev magneta, panična letev, redosled odpiranja, samozapiralo
- opomba: vrata so opremljena z magnetom, ki drži vrata v odprtem položaju in ga sprosti AJP, ali pa ga sprostimo ročno
  podane so svetle mere vrat
  zahtevana požarna odpornost in dimotesnost 30 min

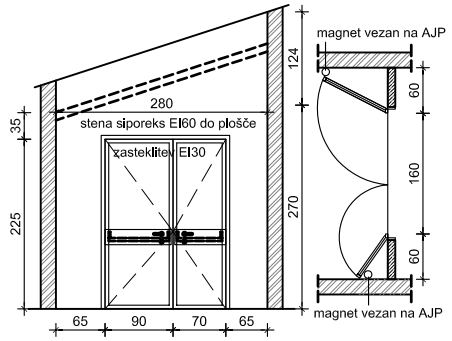

Ovm1*

polna notranja vrata požarno varna EI30	dimenzije (cm) 90/210	kom 5L+8D 8+5=13


- podboj : kovinski, zaščiten s hpl folijo enake barve kot krilo
- krilo: polno leseno ali kovinsko vratno krilo, zaščiteno s hpl folijo, posneti robovi, barva: zelena
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica z univerzalnim ključem, protipanične vratne kljuke, samozapiralo z možnostjo reguladje
- opomba: podana je svetla odprtina vrat
  zahtevana požarna požarna odpornost in dimotesnost 30 min, zahtevana zvočna izolativnost vrat 28 dB, stene z vrati 47 dB



OVm5*

zastekljena požarna dvokrilna notranja vrata EI30C	dimenzije (cm) 90+70/220	kom 3


- podboj : kovinski, barva po izboru projektanta
- krilo: kovinsko -alu zastekljeno vratno krilo
- zastekljitev: fiksna zastek. z enojnim požarnoodp. varnostnim steklom,
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica (univerzalni ključ), magnet na AJP, tipka za ročno sprostitev magneta, panična letev, redosled odpiranja, samozapiralo
- opomba: vrata so opremljena z magnetom, ki drži vrata v odprtem položaju in ga sprosti AJP, ali pa ga sprostimo ročno
  podane so svetle mere vrat
  zahtevana požarna odpornost in dimotesnost 30 min

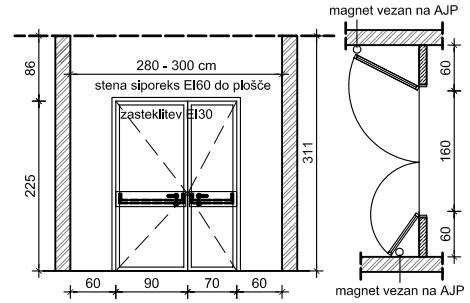

Ovm1

polna notranja vrata	dimenzije (cm) 90/210	kom 0L+2D 2


- podboj : kovinski, zaščiten s hpl folijo enake barve kot krilo
- krilo: polno leseno vratno krilo, zaščiteno s hpl folijo, posneti robovi iz trdega lesa, barva: zelena
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica z univerzalnim ključem, protipanične vratne kljuke, samozapiralo z možnostjo reguladje
- opomba: podana je svetla odprtina vrat
  zahtevana zvočna izolativnost vrat 28 dB, stene z vrati 47 dB



Ovm1*z

polna zunanja vrata požarno varna EI30C	dimenzije (cm) 90/210	kom 1L 1


- podboj : kovinski, zaščiten s hpl folijo enake barve kot krilo
- krilo: polno leseno ali kovinsko vratno krilo, zaščiteno s hpl folijo, posneti robovi s prekinjenim topl. mostom
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna zunanja vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica vezana na AJP, panična letev samozapiralo z možnostjo regulacije
- opomba: vrata so vezana na centralo AJP, odpirajo se samo s ključem ali ko ključavnico sprosti AJP.
  zahtevana požarna odpornost in dimotesnost 30 min,
  zunanja vrata ustrezno toplotno izolativna (krilo, podboji) !



Ovm4

polna notranja vrata v sanitarni max steni	dimenzije (cm) 70/200	kom 6


- okvir : tipski okvir za vgradnjo montažnih max plošč
- vrata: max plošče s finalnim slojem hpl folije svetle barve vrata so 10cm dvignjena nad tlakom
- polnilo: max plošče s finalnim slojem hpl folije svetle barve polnilo je 15cm dvignjeno nad tlakom
- okovje: okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratne kljuke "metuljček"
- opomba: podane so zidarske odprtine vrat mont. sanitarnih kabin je šest; notr.dim. 85/120/200cm

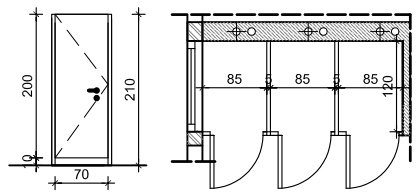

Ovm2*

požarno varna EI30 polna notranja vrata	dimenzije (cm) 100+60/210	kom 1

- podboj: kovinski, požarno odporen 30min
- krilo: surovo, prevlečeno s HPL dekorativno folijo, d=1mm dvojna prižpra brez praga, robovi barvani Iz trdega lesa
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, redosled odpiranja
- opomba: panična letev , samozapiralo
  podane so svetle odprtine, pož. odpornost EI30

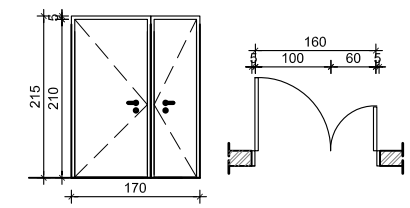

OPOMBE

Dimenzije obvezno preveriti na objektu in predvidene rešitve uskladiti z dejanskim stanjem na objektu!

Vse dimenzije medsebojno uskladita dobavitelj oken in vrat in izvajalec gradbenih del (dimenzije obvezno preveriti na objektu)!

Izvajalec mora med gradnjo upoštevati vse načrte za izvedbo (PZI -3.faza) ter koordinirati gradnjo s načrti gradbene konstrukcije, električnih instalacij, strojnih instalacij, požarno študijo, kakor tudi zunanjimi priključki, tehnološkimi načrti, študijami in elaborati (PGD, PZI -3.faza).

V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi, oziroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec del dolžan projektanta na to opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo. Za izvedbo odgovarjajo izvajalci.

ateljeZŠ
prostorsko projektiranje jesenice d.o.o.
Pod gozdom 2
tel.: 059 05 83 33 fax.: 04 586 41 70
atelje@app-jesenice.com

št. pooblastila: IZS 1451

list: 7

risba:	SHEME - VRAT mansarda + požar	merilo:	1:50
naročnik:	OBČINA Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice		
objekt:	OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA		
odg. vodja projekta:	Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 0896 A		
odg. projektant:	Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 0896 A		
št. proj.:	II/1566-1/07	faza:	PZI -3.faza
št. načrta:	II/1566-1/07 - A	načrt:	ARHITEKTURA
		datum:	februar 2011
opombe:			