
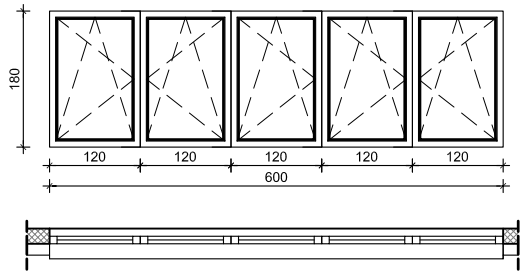
| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| Sdim 2 | strešno okno - odvod dima | 114/140 | 1 |

- okvir in krilo: les/aluminij
- zasteklitev: T- termopan dvoslojno steklo float k=1.1
- odpiranje: vezano na sistem AJP
- okovje: standardno okovje za odpiranje okna za ODT
- opomba: podane so mizarske mere okna npr. Velux S dim 2 - aerodin. P=0.82m2, vezana so na AJP





| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| OM5 | petkrilno okno | 5x120/180 | 1 |

- okvir in krilo: lesena vezana ali alu rjava, enak izgled kot obstoječa
- zasteklitev: T- termopan dvoslojno steklo float k=1,1, polnjeno s plinom, z visoko zvočno izolativnostjo
- odpiranje: po vertikalni in horizontalni osi
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- ok.police: zunanje pločevina, notranje lesene, širine po odmeri na stavbišču.
- opomba: podane so zidarske mere, ki se preverijo vgradnja zunanjih žaluzij -ročno upravljanje



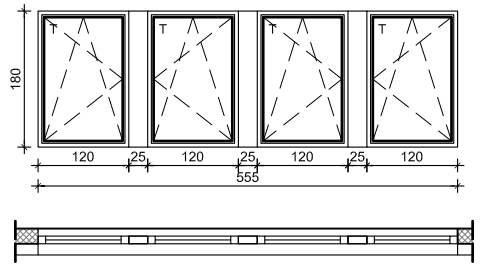

| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| OM3 | enokrilno okno p=170cm | 120/90 | 2 |

- okvir in krilo: lesena vezana ali alu rjava, enak izgled kot obstoječa
- zasteklitev: T- termopan dvoslojno steklo float k=1,1, polnjeno s plinom, z visoko zvočno izolativnostjo
- odpiranje: po vertikalni in horizontalni osi
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- ok.police: zunanje pločevina, notranje lesene, širine po odmeri na stavbišču.
- opomba: podane so zidarske mere, ki se preverijo vgradnja zunanjih žaluzij -ročno upravljanje





| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| OM1 | štirikrilno okno | 4x120/180 | 1 |

- okvir in krilo: lesena vezana ali alu rjava, enak izgled kot obstoječa
- zasteklitev: T- termopan dvoslojno steklo float k=1,1, polnjeno s plinom, z visoko zvočno izolativnostjo
- odpiranje: po vertikalni in horizontalni osi
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- ok.police: zunanje pločevina, notranje lesene, širine po odmeri na stavbišču.
- opomba: podane so zidarske mere, ki se preverijo vmesni izolativni paneli v izgledu okenskih okvirjev vgradnja zunanjih žaluzij -ročno upravljanje




| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| ON6* | dvokrilno požarno okno | 240/221 | 1 |


- okvir in krilo: alu, negorljivo, izgled kot obstoječa lesena
- zastekl itev: ognjevarno dvoslojno steklo float k=1,1, polnjeno s plinom, z visoko zvočno izolativnostjo
- odpiranje: fiksno
- okovje: fiksno
- ok.police: zunanje pločevina, notranje lesene, širine po odmeri na objektu
- opomba: požarna odpornost EI30, zunanje Alu žaluzije podane so zidarske mere, ki se preverijo




| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| So | strešno okno | 114/118 | 56 |
| Sdim 1 | strešno okno - odvod dima | 114/118 | 5 |


- okvir in krilo: les/aluminij
- zastekl itev: T- termopan dvoslojno steklo float k=1.1 notranje sleda senčilo, ročno vodeno
- odpiranje: po horizontalni osi s palico za odpiranje okna za ODT so vezana na sistem AJP
- okovje: standardno okovje za odpiranje strešnega okna
- opomba: na stropu se okna odpirajo samo za čiščenje podane so mizarske mere okna npr. Velux okna so opremljena z notranjimi žaluzijami

S dim - aerodin. P=0.65m2, vezana so na AJP





| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| OM4 | trikrilno okno | 3x117/180 | 1 |

- okvir in krilo: lesena vezana ali alu rjava, enak izgled kot obstoječa
- zastekl itev: T- termopan dvoslojno steklo float k=1,1, polnjeno s plinom, z visoko zvočno izolativnostjo
- odpiranje: po vertikalni in horizontalni osi
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- ok.police: zunanje pločevina, notranje lesene, širine po odmeri na stavbišču.
- opomba: podane so zidarske mere, ki se preverijo vgradnja zunanjih žaluzij -ročno upravljanje




| | | dimenzije (cm) | kom |
|---|---|---|---|
| OM2 | dvokrilno okno | 180/140 | 1 |

- okvir in krilo: lesena vezana ali alu rjava, enak izgled kot obstoječa
- zastekl itev: T- termopan dvoslojno steklo float k=1,1, polnjeno s plinom, z visoko zvočno izolativnostjo
- odpiranje: po vertikalni in horizontalni osi
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- ok.police: zunanje pločevina, notranje lesene, širine po odmeri na stavbišču.
- opomba: podane so zidarske mere, ki se preverijo vgradnja zunanjih žaluzij -ročno upravljanje




OPOMBE

Dimenzije obvezno preveriti na objektu in predvidene rešitve uskladiti z dejanskim stanjem na objektu!

Vse dimenzije medsebojno usklađita dobavitelj oken in vrat in izvajalec gradbenih del (dimenzije obvezno preveriti na objektu)!

Izvajalec mora med gradnjo upoštevati vse načrte za izvedbo (PZI -3.faza) ter koordinirati gradnjo s načrti gradbene konstrukcije, električnih instalacij, strojnih instalacij, požarno študijo, kakor tudi zunanjimi priključki, tehnološkimi načrti, študijami in elaborati (PGD, PZI -3.faza).

V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi, oziroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec del dolžan projektanta na to opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo. Za izvedbo odgovarjajo izvajalci.


ateljе za prostorsko projektiranje Jesenice d.o.o.
Pod gozdom 2
tel.: 059 05 83 33 fax.: 04 586 41 70
ateljе@app-jesenice.com


| | |
|---|---|
| št. pooblastila: | IZS 1451 |
| list: | 6 |
| risba: | SHEME - OKEN mansarda + požar |
| merilo: | 1:50 |
| naročnik: | OBČINA Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice |
| objekt: | OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA |
| odg. vodja projekta: | Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A |
| odg. projektant: | Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A |
| št. proj.: | II/1566-1/07 |
| faza: | PZI -3.faza |
| št. načrta: | II/1566-1/07 - A |
| načrt: | ARHITEKTURA |
| datum: | februar 2011 |
| opombe: | |