



detajl prekrivanja pokrova

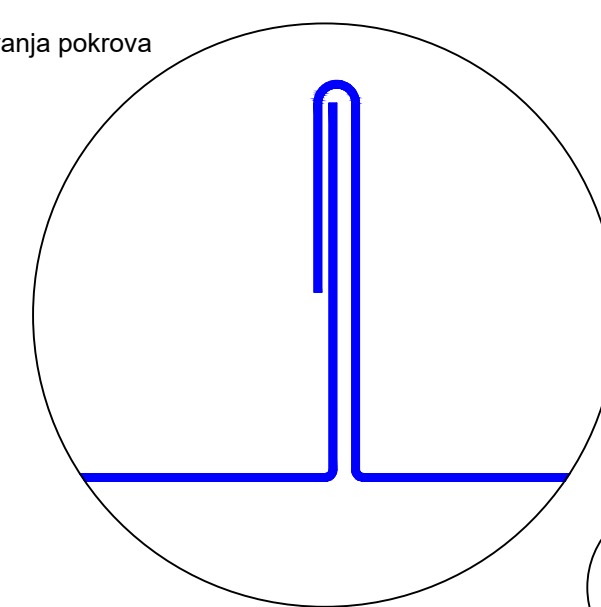

— zračnik

Sestava (enako za stene in strop):

- humusirano, zatravljeno
- nasutje z izkopanim materialom
- XPS 80mm - toplotna izolacija
- BITUTHENE 4000S - izolacija (se nanaša s SPEED PRIMER-jem)
- brušenje večjih neravnin
- AB konstrukcija

- Alu ali nerjaveča pločevina
- s ključavnico
- dva segmenta
- vkolikor je potrebna vmesna prečka
- mora imeti možnost enostavne odstranitve
- imeti mora hidravlični blažilec

krmilna omarica
za UV
dezinfektor

obstoječ objekt
zadnje zaietje

LEGENDA MATERIALOV

Beton za vse konstruktivne elemente :

- beton C-30/37
- vodotesen beton (PV-II)
- XF2
- zaščitna plast armature: 4.5cm
- konstrukcija izdelana po sistemu "bele kadi"

Vsi delovni stiki; tesnitve po tehnologiji "Lespatex" ali boljše:

- bituminizirana trak širine 15cm, STRATHO BITUFLEX 150 tesnilna pločevina + pritrdila (segati mora polovico ali vsaj 5cm v spodnjo ploščo)
- delovni stik se izvede vsaj 5cm nad dnom


Zasip:

- peščeno gramozen material
- frakcije 0-32mm - okroglozrna
- nevezljiv material
- $E_v = 100-120 \text{ MN/m}^2$
- Zbitost 95% po Proctorju

zavarovanje gradbene jame - po posebnem projektu

zavarovanje gradbene jame - po posebnem projektu

VGRADNJA UV DEZINFEKTORJA NA VODNEM VIRU PERIČNIK

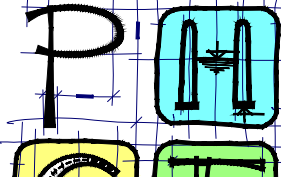		OBČINA JESENICE Cesta železarjev 6 4270 Jesenice		Naziv:	
PROJEKTA, HIDROTEHNIKA, CESTA IN EKOLOGIJA d.o.o. Ulica bratov Učkar 108 1118 LJUBLJANA tel.: 041 350613, fax: 059 025914		VARNOSTNI Detalji AB vodovodnega jaška za vgradnjo UV dezinfektorja vzdolžni prerez		Naziv:	
Ize v primeru:		Ize:		Ize:	
Uros FERJAN, udig.		G-1488		2/1 - načrt gradbenišva načrt vgradnje UV dezinfektorja	
Uros FERJAN, udig.		G-1488		E-204	
Konstatir:		Vredn:		E-204/UV	
Datum:		Datum:		Datum:	
oktober 2021		1:20		2/1.G.5	